Hayabusa

FOR MASSEY FERGUSON TORACTORS

FRONTLOADER

Hayabusa Series

ハヤブサローダは無駄のないスッキリボディー
その姿は、安定性・安全性・機動力に、優れた威力を発揮してくれます。
ローダ作業を快適に！農業の生産性向上に貢献する頼もしいやつです。

強く!長持ち!

巾広スーパーバケット

3分割式ウエアエッジ採用

耐久性に優れたウエアエッジ採用
しかも、中リブなしで土離れが良く
ﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｽﾄにも優れたバケットです。

日本のハヤブサローダ

MARUKYU WORKS CORPORATION

MARUKYU

強く丈夫、しかも軽量で抜群の安定性！

ローダの主要部全てに抜群の強度をもつ**高品質の高張力鋼板を使用**し、贅肉を一切省いたシンプルな構造は安定性に優れ**日本の圃場にベストマッチ**、使い易さは抜群です。
各ピボット部には、摩擦抵抗を抑え高荷重で過酷な条件に対応できるDXベアリングを使用しピン回りの耐久性も抜群です。

ハイパフォーマンス

重作業に対応、コントロールバルブ



ローダ作業で一番神経をつかう、ロールベールや野菜コンテナなど重量物の昇降作業において、ハヤブサバルブに内蔵された安全技術は“ジュワ～とゆっくりとした速度”で操作したいときでも、オペレーターが意図する繊細な感覚でコントロールできます。
まぎらわしい操作やよけいな神経を使うことなくスピーディーに安心して作業が行えます。

人気のアタッチメント

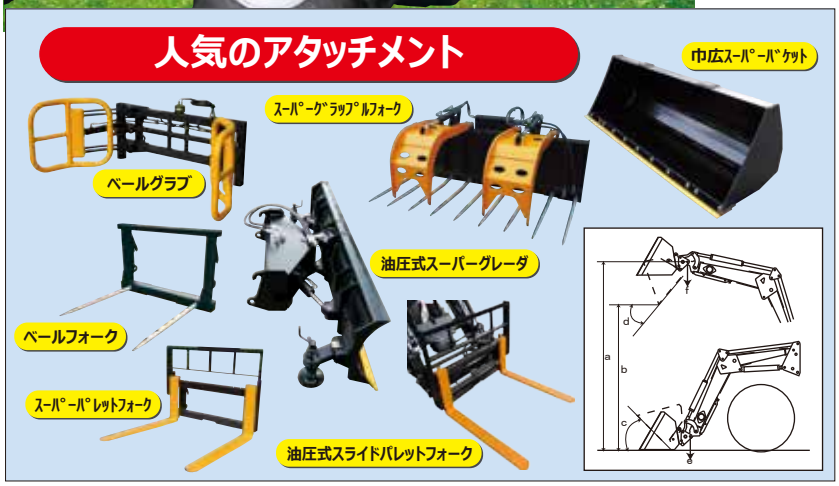

①電磁式第３バルブキット

ベールグラブなどの油圧先端アタッチメントの操作がスイッチ操作の組み合わせで簡単に行えます。

②油圧ヒッチキット

運転席から降りることなく、レバー操作のみで、先端アタッチメントが油圧で簡単にオート着脱できます。

③マルチカプラキット

カプラレバーの開閉のみで、同時に４本の油圧ホースがワンタッチで簡単に着脱でき、ローダ本体の取り外しは手も汚さずより簡単に行えます。

【主要諸元】＊主な型式を掲載しています。掲載されていないトラクタについてはお問い合わせ下さい。

本体分類		G155			G185				G245	
ローダ型式		GTJV68V2	GTJV703V2	GMF3635V2	GTJV95V2	GTJV983V2	GMF4245V2	GMF4245V2-S	GMF6255V2	GMF6455V2・GMF6455V2-C(D)
先端アタッチメント分類		G150-K		G150-K [KTN]	G180-J				G240-H	
適応トラクタ		MF1718 ZWXH MF1720 ZWXH MF1723 ZWXH (注意) MF1723ZWXH (24 段ミッション) MF1723ZLWXH(32 段ミッション) ではローダの適応は異なります。	MF4506 MF1507 MF4508 MF4508 は (24 段ミッション)	MF3615-4(DX) MF3625-4(DX) MF3635-4(DX) MF3645-4(DX)	MF1723ZLWXH MF1724ZLWXH MF1726ZLWXH (注意) MF1723ZWXH (24 段ミッション) MF1723ZLWXH(32 段ミッション) ではローダの適応は異なります。	MF4508 MF4509 MF4510 MF4508 は (32 段ミッション)	MF4225-4CB MF4235-4C(B) MF4245-4C(B) MF4255-4C(B) (キャビン車用)	MF4225-4CB MF4235-4C(B) MF4245-4C(B) MF4255-4C(B) (ロプス車用)	MF6245 MF6255	MF5445-4CD4T3　MF6445-4CD6T3 MF5455-4CD4T3　MF6455-4CD6T3 MF5460-4CD4T3 MF5435-4C・5445-4C・5455-4C MF6445-4C・6455－4C・6460-4C MF6470-4C
ヒンジピン高さ	a	3,100 mm	3,100 mm	3,100 mm	3,300 mm	3,300 mm	3,300 mm	3,300 mm	3,500 mm	3,500 mm
ダンピングクリアランス	b	2,290 mm	2,290 mm	2,290 mm	2,450 mm	2,450 mm	2,450 mm	2,450 mm	2,520 mm	2,520 mm
スクイ角	c	45°	45°	45°	45°	45°	45°	45°	45°	45°
ダンプ角	d	50°	50°	50°	50°	50°	50°	50°	50°	50°
持上荷重（地上）	e	1,400 kg	1,400 kg	1,400 kg	1,750 kg	1,750 kg	1,750 kg	1,750 kg	2,200 kg	2,200 kg
持上荷重（最高）	f	1,100 kg	1,100 kg	1,100 kg	1,300 kg	1,300 kg	1,300 kg	1,300 kg	1,800 kg	1,800 kg

先端アタッチメント名	型　式	G150-K[KTN]　仕様（寸法mm／容量㎥）	型　式	G180-J　仕様（寸法mm／容量㎥）	型　式	G240-H&G2439-Q　仕様（寸法mm／容量㎥）
巾広スーパーバケット	SWB150-K(KTN)	巾 1850 × 容量 0.41 [KTN 2050 × 0.46]	SWB180-J	巾 2050 × 容量 0.53	SWB2439-Q	巾 2300 × 容量 0.79
巾広スーパーツメ付バケット	SWCB150-K(KTN)	巾 1850 × 容量 0.41 × 7 本[KTN2050 × 0.46 × 7]	SWCB180-J	巾 2050 × 容量 0.53 × 7 本	…	…
巾広スーパーマルチバケット	SWMB150-K(KTN)	巾 1850 × 容量 0.41 × (7) 本[KTN2050 × 0.46 × (7)]	SWMB180-J	巾 2050 × 容量 0.53 × (7) 本	…	…
スーパーマニアフォーク	SF150-K	巾 1400 × タイン長 870 × 9 本	SF180-J	巾 1400 × タイン長 870 × 9 本	SF240-H	巾 1400 × タイン長 870 × 9 本
巾広スーパーマニアフォーク	WSF150-K	巾 1800 × タイン長 870 × 11 本	WSF180-J	巾 1800 × タイン長 870 × 11 本	WSF240-H	巾 1800 × タイン長 870 × 11 本
スーパーパレットフォーク	SPFC150-K	巾 1040 × ツメ長 920 × 2 本	SPFC180-J	巾 1040 × ツメ長 920 × 2 本	SPFC240-H	巾 1040 × ツメ長 920 × 2 本
	SPFD150-K	巾 1040 × ツメ長 1070 × 2 本	SPFD180-J	巾 1040 × ツメ長 1070 × 2 本	SPFD240-H	巾 1040 × ツメ長 1070 × 2 本
	SPFG1539-R	・・・	SPFG1539-R	巾 1040 × ツメ長 1070 × 2 本	SPFG1539-R	巾 1040 × ツメ長 1070 × 2 本
油圧式スライドパレットフォーク	HPFC1539-R	巾 1000 × ツメ長 920 × 2 本	HPFC1539-R	巾 1000 × ツメ長 920 × 2 本	HPFC1539-R	巾 1000 × ツメ長 920 × 2 本
	HPFD1539-R	巾 1000 × ツメ長 1070 × 2 本	HPFD1539-R	巾 1000 × ツメ長 1070 × 2 本	HPFD1539-R	巾 1000 × ツメ長 1070 × 2 本
	HPFG1539-R	・・・	HPFG1539-R	巾 1000 × ツメ長 1220 × 2 本	HPFG1539-R	巾 1000 × ツメ長 1220 × 2 本
スーパーグラップルフォーク	SGF150-K	巾 1618 × ツメ長 900 × 9 本	SGF180-J	巾 1800 × タイン長 900 × 9 本	SGF240-H	巾 1800 × タイン長 900 × 9 本
ヘイフォーク	HF150-K	巾 2000 × タイン長 1400 × 9 本	HF180-J	巾 2000 × タイン長 1400 × 9 本	HF240-H	巾 2000 × タイン長 1400 × 9 本
ベールフォーク	BF150-K	巾 1100 × タイン長 990 × 2 本	BFA180-J	巾 1100 × タイン長 990 × 2 本	BFA240-H	巾 1100 × タイン長 990 × 2 本
	・・・	・・・	BFB180-J	巾 1100 × タイン長 1250 × 2 本	BFB240-H	巾 1100 × タイン長 1250 × 2 本
油圧式スーパーグレーダ	SHTG150-K	巾 2050 × 高さ 565 × アングル角 25°	SHTG180-J	巾 2050 × 高さ 670 × アングル角 25°	SHTG240-H	巾 2200 × 高さ 670 × アングル角 25°
ベールグラブ	BGM Ⅱ 150-K	適応ベール直径　900 ～ 1100	BGM Ⅱ 180-J	適応ベール直径　900 ～ 1100	BGM Ⅱ 240-H	適応ベール直径　900 ～ 1100
	BG Ⅱ 150-K	適応ベール直径　1100 ～ 1400	BG Ⅱ 180-J	適応ベール直径　1100 ～ 1400	BG Ⅱ 240-H	適応ベール直径　1100 ～ 1400
	BGL Ⅱ 150-K	適応ベール直径　1400 ～ 1600	BGL Ⅱ 180-J	適応ベール直径　1400 ～ 1600	BGL Ⅱ 240-H	適応ベール直径　1400 ～ 1600

※本仕様は、トラクタの機種及び誤差の集積により多少異なります。又本仕様は予告なく変更することがありますのでご了承下さい。

お問い合わせは

202201

◎取扱説明書をよく読んで正しく安全にお使い下さい。
◎始業・定期点検は必ず行い、無理な運転、操作はやめましょう。
◎ローダ作業をする時は、必ず後部ウエイトもしくはロータリーを取り付けてください。

【製造元】MARUKYU 株式会社丸久製作所
〒307-0037　本社・工場　茨城県結城市東茂呂 1877 番地
TEL.　0296-35-0611　FAX.　0296-35-3109